

Manifold Central

CL-MC12P-CC / CL-MC24P-CC
EP-MC12P-CC / EP-MC24P-CC

- ✓ Conexiones entrada 3/4" MNPT
- ✓ Salida 1/2" con válvula de esfera
- ✓ Salidas de conexión rápida (Mod. CL-MC++)
- ✓ Salidas de conexión espiga (Mod. EP-MC++)
- ✓ Fabricadas en polímero de alta ingeniería
- ✓ Garantía 20 años*





Beneficios

- ✓ Menos conexiones, alimentación directa desde el manifold hasta cada punto de uso
- ✓ Centro de control, permite al usuario cortar el suministro de agua a punto específico, sin afectar al resto de la casa o departamento
- ✓ Entrega más rápida de agua fría y caliente a cada punto de uso
- ✓ Mayor estabilidad de presión cuando distintos grifos funcionan simultáneamente
- ✓ Práctica estructura para montaje en pared

* Instalado con Coclex Pro

Conexión

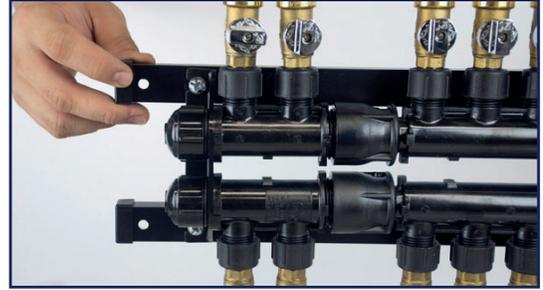

Temperatura y presión de trabajo

- ✓ Temperatura máxima de trabajo 82° C (180° F)
- ✓ Presión máxima de trabajo 7 kgf/cm² (100 PSI)

Materiales de fabricación

- ✓ Cuerpo Udel Polisulfona (PLS)
- ✓ Placa de montaje Acero
- ✓ Válvulas de esfera Latón natural / Polisulfona

Certificaciones

ASTM F877
NSF/ANSI/CAN 61

Dimensiones

Modelo	Descripción	Salidas	A	B
CL-MC12P	Manifold Central 12 Puertos	Conexión Rápida Latón	15.25"	9.75"
CL-MC24P	Manifold Central 24 Puertos	Conexión Rápida Latón	25.25"	9.75"
EP-MC12P	Manifold Central 12 Puertos	Conexión Espiga Pex	14.25"	7.00"
EP-MC12P	Manifold Central 24 Puertos	Conexión Espiga Pex	24.75"	7.00"

